



KIVILCIMEGE

İş Güvenliği Ekipmanları




İş'te Güvenliğin Adı
www.kivilcimege.com



KIVILCIM EGE

İş Güvenliği Ekipmanları

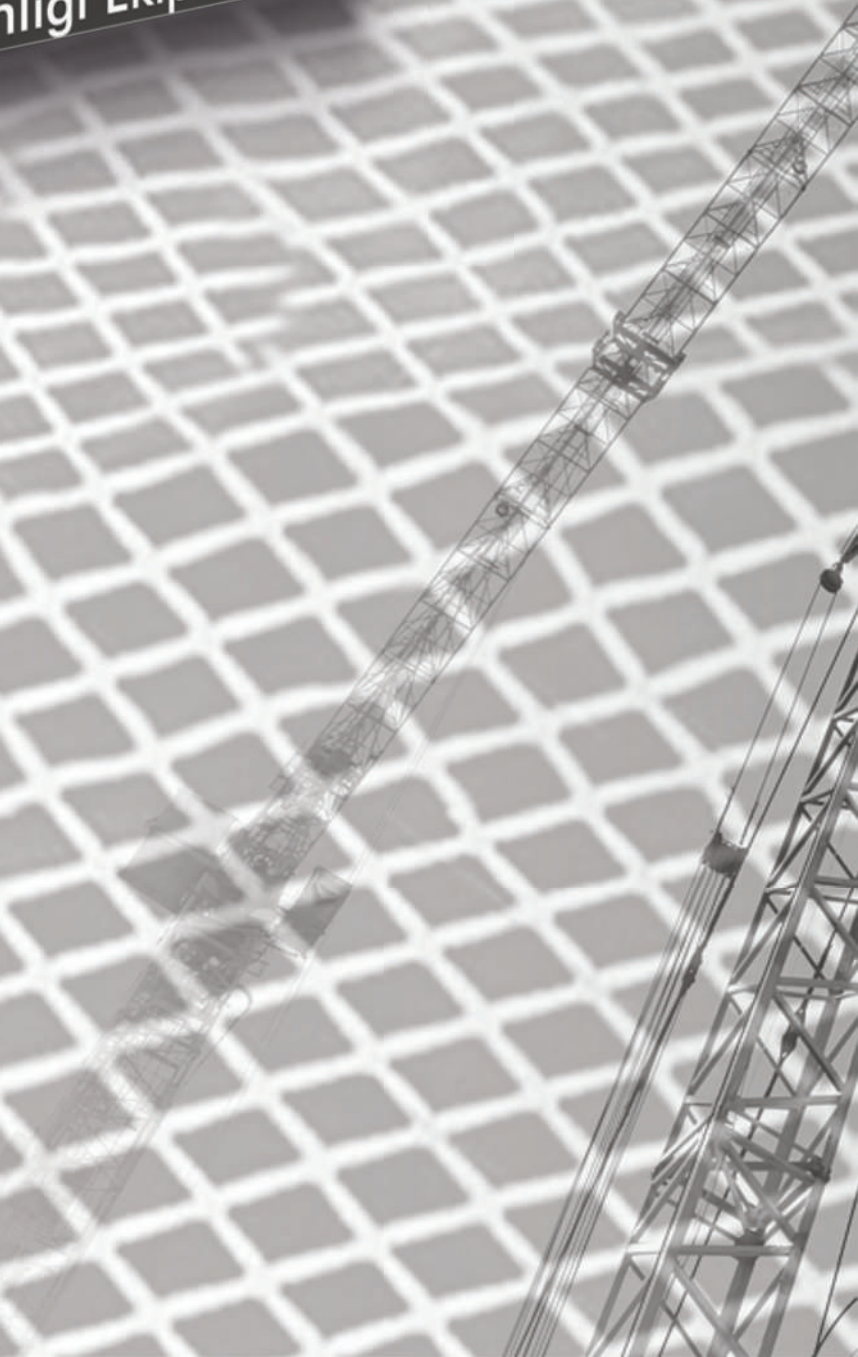



REFERANSLARIMIZ


RÖNESANS İNŞAAT


ÇALIK ENERJİ

nef


ERSA
İNŞAAT


NİDA İNŞAAT


kalyon inşaat

GAP İNŞAAT


KUZU
GRUP


SANSET
İNŞAAT CONSTRUCTION

DOĞA GRUP


nürol


FOLKART


EROĞLU

İhlas
Holding

GÖKÇE


METAL YAPI KONUT


DEMİR İNŞAAT


TEKFEN
TEKFEN İNŞAAT


DUMANKAYA

TORUNLAR GYO


intaya


REC
ULUSLARARASI


BARANKAYA


DAP
YAPI

VARYAP


yeşil holding


artaş AYDINLI invest



BİVA
MİMARLIK


TÜRKERLER
GAMA


PEUGEOT
MOTION & EMOTION
ÖZTEK

"2010 yılında kurulan firmamız "Yüksekte çalışma" ve "İş güvenliği ekipmanları" sektöründe faaliyet göstermektedir. Deneyimli kadrosu ile sürekli kendini yenileyip, geliştiren firmamız yüksek kalite ve hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Firmamız müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve ekonomik şartlarda sunmakta; karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmaktadır. EN standartlarında ve CE sertifikalı ürünlerimizle siz değerli müşterilerimize çözüm ortaklığı öneriyoruz. Biz tüm bilgi ve donanımımızla bu ortaklığa hazırız."

"Our company 'Kıvılcım Ege' was founded in 2010. We operate in "working at height" and "safety equipment" sectors. We are improving ourselves with the experienced staff and we adopt the principle of customer satisfaction with high quality and service understanding. We offer the best quality with economy - friendly solutions for our clients' needs. We recommend solution partnership to our esteemed customers with EN standards and CE certified products; and we offer building a partnership by sharing our knowledge."

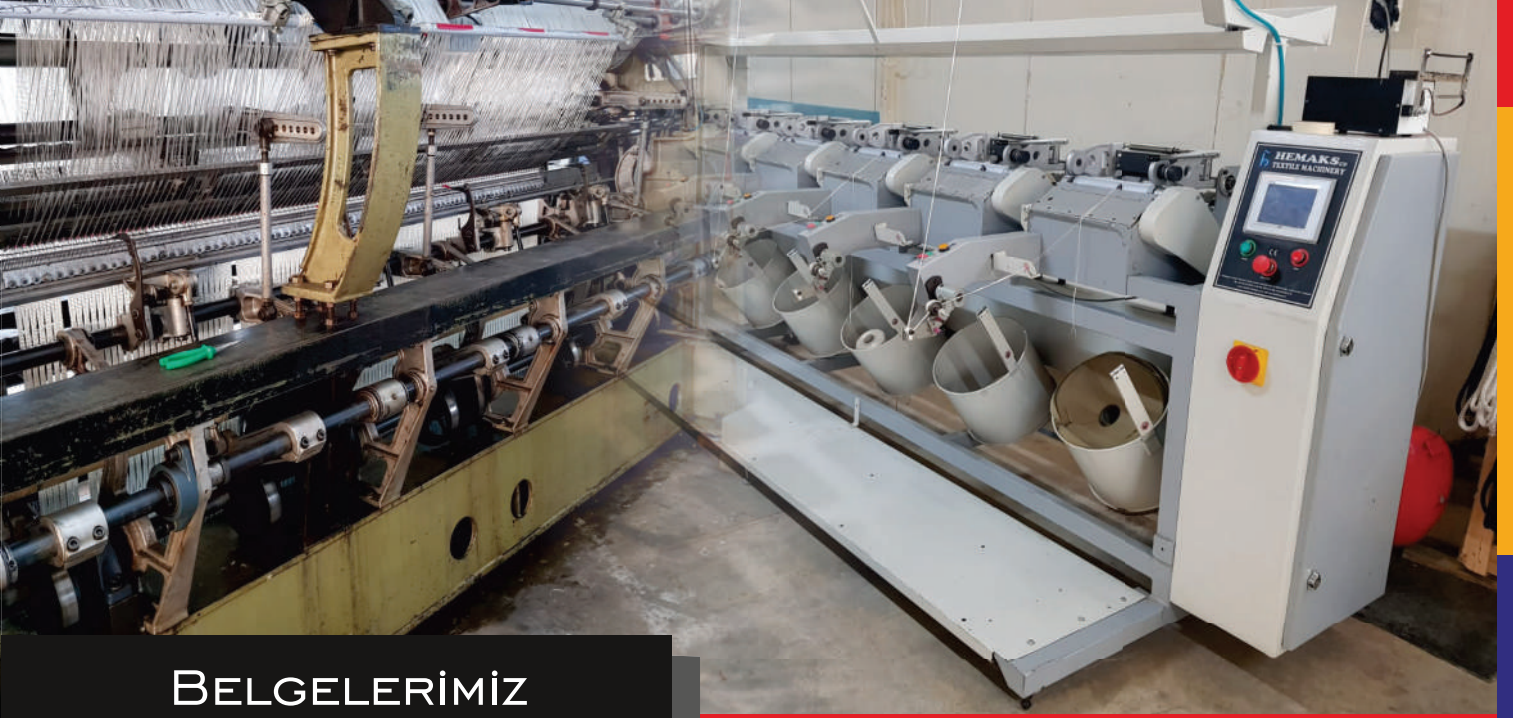

BELGELERİMİZ







YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI

TAM VÜCUT DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ /
FULL BODY FALL ARRESTER AND POSITIONING HARNESSES

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



P-116



P-116-MT



P-117



P-117-KT



P-117-MT

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERLERİ /
FALL ARREST AND POSITONING HARNESSSES

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002



E-118



E-118-KT



E-120



E-120-MT



E-120-A

DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERLERİ /
FALL ARRESTER HARNESSSES

CE EN 361: 2002



P-115-KT



E-119



E-119-ST



E-121



E-122

MADENCİ KEMERİ /
MINERS BELT



E-129



E-130



E-131



E-133

KONUMLANDIRMA KEMERLERİ /
POSITIONING HARNESSES



CE EN 358:1999 - EN 813: 2008

E-124



CE EN 358:1999

E-125

İTFAYECİ KEMERİ / FIREMAN BELT



CE EN 358:1999
B-126



CE EN 358:1999
E-134



P-116**Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness**

Otomatik tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm alüminyum olup, 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn'dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 5 attachment points. Made with 8mm aluminium dring and 45mm polyester webbing. Aluminium carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 30 kn.

Beden/Size : S/M L/XL XXL

CE : EN 358:1999 EN 361: 2002 EN 813:2008

P-117**Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness**

Paslanmaz tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn'dir.

Stainless buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 8mm stainless steel dring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 40 kn.

Beden/Size : S/M L/XL XXL

CE : EN 358:1999 EN 361: 2002 EN 813:2008

**P-117-KT****Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness**

Otomatik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn'dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 5 attachment points. Made with 8mm stainless steel dring, 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 40 kn.

Beden/Size : S/M L/XL XXL

CE : EN 358:1999 EN 361: 2002 EN 813:2008



6 mm çelik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn'dir.

6 mm steel buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 8mm steel dring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size : S/M L/XL XXL


CE : EN 358:1999 EN 361: 2002

Otomatik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 8mm steel dring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size : S/M L/XL XXL

CE : EN 358:1999 EN 361: 2002

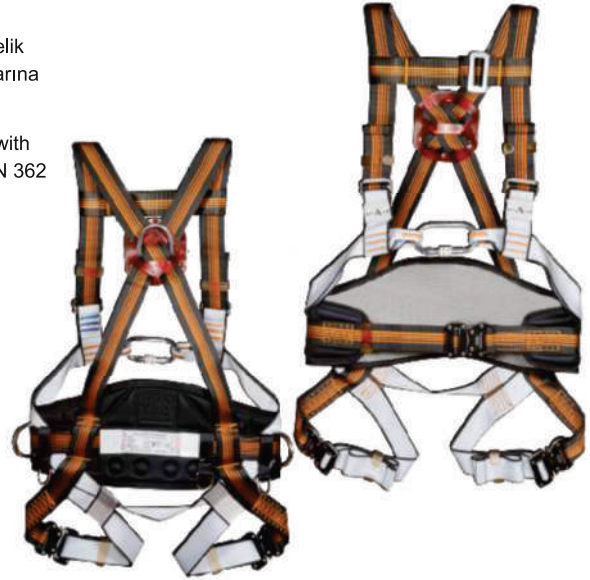

Kolon Genişliği: 45 mm

Konumlandırma ve düşüş durdurma emniyet kemeri.

Kolay kullanım için göğüs, bel, bacak tutucularında otomatik klipsli toka kullanılmıştır.

2 adet ideal konumda göğüs bağlantı noktası, 2 adet ideal konumda bel bağlantı noktası ve düşüş durdurucu için 1 adet sırt D halkası ve 2 adet yan D halkası bulunmaktadır.

Bel kemerine bağlı 3 adet alet ve ekipman taşıma askı halkası.

Omuz ve sırt desteği.

Konforlu ayarlanabilir ve hava aldırır bel desteği.

Ayarlanabilir ve otomatik tokalı bacak pedleri.

Alüminyum alışımlı D halkaları.

Beden/Size : XS S M L XL XXL

CE : EN 358:1999 EN 361: 2002 EN 813:2008



■ 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı tek ve çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

■ Lanyard made with 12mm twisted polyester or polyamid rope . To be used with one of the hook or carabiner as below . Available in lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.



Görsel / Image	Ürün Kodu Product Code	Maddesi Material	Ağız Açıklığı Gate Opening
	EKS 216-1	Alüminyum/ Aluminyum	110mm
	EKS 216-2	Alüminyum/ Aluminyum	63mm
	EKS 216-3	Çelik/Steel	58mm
	EKS 216-4	Çelik/Steel	85mm
	EKS 216-5	Çelik/Steel	20mm
	EKS 216-6	Çelik/Steel	20mm

CE: EN 362-354

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lanyard Malzemesi: Dikişli Halat
- Polyester - Poliamit.
- Halat Uzunluğu : 1,20 - 1,5 - 2,0 mt.
- Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı : 58 - 63 - 110 mm

CE : EN 355:2002

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Lanyard Malzemesi: Dikişli Halat
- Polyester - Poliamit.
- Halat Uzunluğu : 1,20 - 1,5 - 2,0 mt.
- Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı : 58 - 63 - 110 mm

CE : EN 355:2002

**KVC - 244****TEK UCU RADASANLI
DİKİŞLİ LANYARD****TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Lanyard Malzemesi: Dikişli Halat 12 mm.
- Polyester - Poliamit.
- Halat Uzunluğu : 1,20 - 1,5 - 2,0 mt.

CE : EN 355:2002

**KVC - 245****AYARLANABİLİR
DİKİŞLİ LANYARD****TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Lanyard Malzemesi: Dikişli Halat 12 mm.
- Polyester - Poliamit.
- Halat Uzunluğu : 1,5 - 2,0 mt.
- Halat Çapı : 14 - 14 mm.

CE : EN 355:2002

**KVC - 258/3****KONUMLANDIRMA
LANYARD****TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Lanyard Malzemesi: Polyester - Poliamit.
- Halat Uzunluğu : 1,20 - 1,5 - 2,0 mt.
- Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm.

CE : EN 355:2002





■ 3mt boyunda ve 14mm polyamid halattan yapılmıştır. Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır. Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır.

■ Made with 14mm polyamide rope in 3 mt length. It has alüminyum adjuster and rope protector tube. It is very useful performing works at height when and very often without holding on with hands. To be used with one of the hook as below.

Görsel / Image	Ürün Kodu Product Code	Maddesi Material	Ağız Açıklığı Gate Opening
	EKS 258-1	Alüminyum/ Aluminyum	22mm
	EKS 258-2	Alüminyum/ Aluminyum	63mm
	EKS 258-3	Çelik/Steel	58mm
	EKS 258-4	N/A	Kancasız

CE: EN 358



■ Dikişli halattan istenilen uzunlukta yapılır. İsteğe göre 12mm, 14mm ,16mm polyester veya polyamid halattan yapılır. Halat tutucu ve karabina ile verilir.

■ Double leg sewed lanyard which can be made in any length. Available in 12mm, 14mm or 16mm polyester or polyamid rope. Provided with rope grabber and carabiner.

CE: EN 353-2



■ 3 kollu halattan istenilen uzunlukta yapılır. İsteğe göre 12mm, 14mm, 16mm polyester veya polyamid halattan yapılır. Halat tutucu ve karabina ile verilir.

■ Three strand twisted rope lanyard which can be made in any length. Available in 12mm, 14mm or 16mm polyester or polyamid rope. Provided with rope grabber and carabiner.

CE: EN 353-2



■ Statik polyester halat / Static polyester rope.
Kalınlığı / Diameter: 12mm-14mm -16mm

CE: EN 1891:1998B



■ Statik polyamid halat / Static polyamid rope.
Çapı / Diameter: 11mm-12mm

CE: EN 1891:1998



■ 3 kollü örgülü uzatma halatıdır. Polyester veya polyamidden istenilen uzunlukta yapılır ve her iki ucunda çelik karabina mevcuttur.

■ 3 strand twisted rope extension lanyard. Made with polyester or polyamide rope and supplied with two steel carabiner at each end.

CE: EN 353-2



- Yatay yaşam hattı 30mm polyester kolondan yapılmıştır ve iki ucunda karabina vardır. Ürün çanta içinde verilir ve uzunluğu 20mt.
- Horizontal life line made from 30mm polyester webbing and both the ends are provided with auto lock ing carabiners. The whole system is supplied in a bag. The length is 20mt


CE: EN 795 CLASS B



- Yatay yaşam hattı 30mm polyester kolondan yapılmıştır ve iki ucunda karabina vardır. Ürün çanta içinde verilir ve uzunluğu 20mt.
- Horizontal life line made from 30mm polyester webbing and both the ends are provided with auto-lock ing carabiners. The whole system is supplied in a bag. The length is 20mt

CE: EN 795 CLASS B

2 ton x 2 m
 2 ton x 3 m
 2 ton x 4 m
 2 ton x 5 m
 2 ton x 6 m
 3 ton x 2 m
 3 ton x 3 m
 3 ton x 4 m
 3 ton x 5 m
 3 ton x 6 m
 4 ton x 3 m
 4 ton x 4 m
 4 ton x 5 m
 4 ton x 6 m
 5 ton x 3 m
 5 ton x 4 m
 5 ton x 5 m
 5 ton x 6 m
 5 ton x 8 m
 6 ton x 4 m
 6 ton x 5 m
 6 ton x 6 m
 6 ton x 8 m
 6 ton x 10 m
 8 ton x 4 m
 8 ton x 5 m
 8 ton x 6 m
 8 ton x 8 m
 8 ton x 10 m
 10 ton x 4 m
 10 ton x 5 m
 10 ton x 6 m
 10 ton x 8 m
 10 ton x 10 m

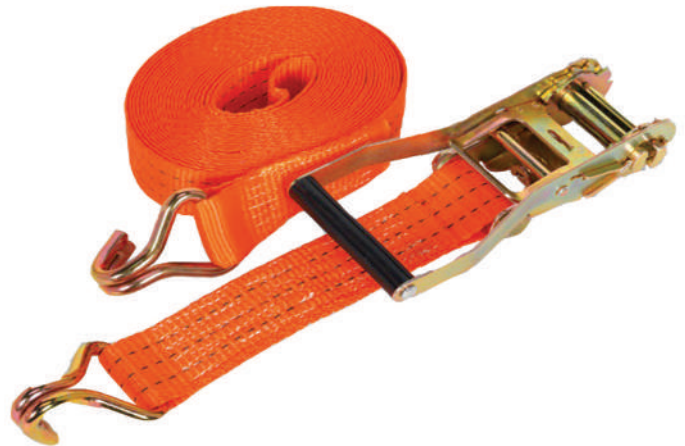

Bant Geniřlięi	Gergi Kapastesi	Boy/Mt.
50 mm	2,5 Ton	8 Mt.
50 mm	2,5 Ton	10 Mt.
50 mm	2,5 Ton	12 Mt.
75 mm	3,75 Ton	10 Mt.
75 mm	3,75 Ton	12 Mt.

EKS-201**Şok Emici / Energy Absorber**

■ 2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır. D halkası 8mm çeliktir.

■ 2 mt length made with 45mm polyester webbing energy absorber , also covered with transparent protective sleeve.

CE : EN 355:2002

EKS-202**D Halkalı Şok Emici / Energy Absorber with D Ring**

■ 2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır.

■ 2 mt length made with 45mm polyester webbing energy absorber , also covered with transparent protective sleeve. Supplied with 8mm steel d ring.

CE : EN 355:2002

EKS-256-A**Ayarlı Ankaraj Sapanı/ Adjustable Anchorage Sling**

■ 8mm paslanmaz d halka ve 45mm polyester kolondan yapılmıştır, ayarlanabilir. Uzunlukları 1mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

■ Adjustable sling made with 8mm stainless dring and 45mm polyester webbing . Avaliable in lengths 1mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE: EN795

P-257**Perlon**

■ 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Uzunlukları 60cm den 2.00 mt ye kadar üretilir.

■ Made with 45mm polyester webbing . Avaliable in lengths from 60cm to 2.00 mt.

CE: EN795



Zincir Kilitli / Chain Lock

CE EN 362



Yaşam Hattı Aparatı /
Life Line Material

CE EN 362



İp Halat Tutucu /
Rope Grabber

CE EN 353-2



Ankaraj Kulağı / Hanger Plate

CE EN795:2012 EN959:2007 UIAA 123



Fırdöndü 3 Emniyetli Karabina /
Swivel Triple Action Gate Carabiner

CE EN 362



Çelik Halat Tutucu /
Steel Rope Grabber

CE EN 353-2



Ankaraj Kulağı Vidası /
Hanger Bolt

CE EN 362



Vidalı Karabina /
Screw Gate Carabiner

CE EN 362



Menteşeli İp Halat Tutucu /
Hinged Rope Grabber

CE EN 353-1



Ankaraj Kulağı Vidası /
Hanger Bolt

CE EN 362



3 Emniyetli Karabina /
Triple Lock Carabiner

CE EN 362



Menteşeli İp Halat Tutucu /
Hinged Rope Grabber

CE EN 353-1



Kanca Karabina
/ Snap Hook

CE EN 362



Kanca Karabina
/ Snap Hook

CE EN 362



Kanca Karabina
/ Snap Hook

CE EN 362



Kanca Karabina
/ Snap Hook

CE EN 362



TEKNİK ÖZELLİKLER
Çelik Halat Uzunluğu : 15 mt.

12kN




TEKNİK ÖZELLİKLER
Çelik Halat Uzunluğu : 20 mt.

12kN



TEKNİK ÖZELLİKLER
Çelik Halat Uzunluğu : 32 mt.

12kN



12kN



32 mt



12kN



25 mt



12kN



20 mt



12kN



3,5 mt



**KEVLAR KOLONLU
GERİ SARIMLI
DÜŞÜŞ DURDURUCU**

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kolon Uzunluğu : 3,5 mt.



**KEVLAR KOLONLU
GERİ SARIMLI
DÜŞÜŞ DURDURUCU**

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kolon Uzunluğu : 6 mt.



**KEVLAR KOLONLU
GERİ SARIMLI
DÜŞÜŞ DURDURUCU**

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kolon Uzunluğu : 12 mt.





Tripod Özellikleri

- Kapalı alanlara erişim için kullanılır.
- Yük kaldırma kapasitesi 135kg her bir vinçten.
- Ankaraj noktasının mukavemeti 13kn üzerindedir.
- Tripodun bacakları 1,15mt ile 2,15mt arası ayarlanabilir ve iç içe geçebilir.
- Kapladığı alan 1,5mt çapındadır.
- Maksimum yükleme kapasitesi 500kg.
- Tripodun yaklaşık olarak 13kg.
- EN 795 CLASS B ile uyumludur.

Vincin Özellikleri

- Kapalı alanlara insan ve yük indirip çıkarmak için kullanılır.
- Yük kaldırma kapasitesi 135kg.
- Kablo uzunluğu 20mt veya 25mt.
- EN 1496:2006 CLASS A ile uyumludur.

Tripod Features

- For Access in enclosed spaces
- Lifting Load Capacity: 135kg
- Strength of anchorage point greater than 13kn
- Fully adjustable telescopic legs and adjustable height from 1.15mt to 2.15mt
- Footprint: 1.5 m in diameter
- Weight 15kg
- Maximum load capacity 500kg
- Complies with EN 795 CLASS B.



Crane Features


- To be used for raising or lowering personel or material into enclosed spaces.
- Lifting load capacity 135kg.
- Wire length 20mt or 25mt.
- Complies with EN 1496:2006 CLASS A.







GÜVENLİK AĞLARI

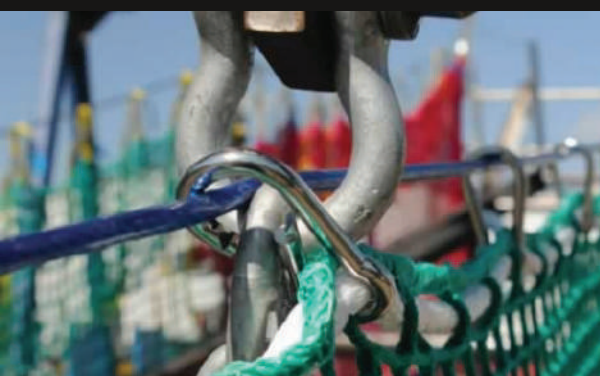

KONVANSİYONEL SİSTEM




KASET SİSTEM



KONVANSİYONEL SİSTEM

Düşme durdurma sistemlerinin en yaygın kullanılanı konvansiyonel sistem ağlardır. Konvansiyonel tip güvenlik ağı sistemi, inşaat dış cephelerinde güvenliği sağlamanın en hesaplı alternatiflerinden biri olması sebebiyle inşaat güvenlik filesi çözümleri arasında şantiyede sıklıkla tercih edilen güvenlik ağlarından biridir.

The most commonly used fall stop system is conventional net. Conventional safety net system is the most preferred one among construction site safety net systems since it is both reliable and economical.

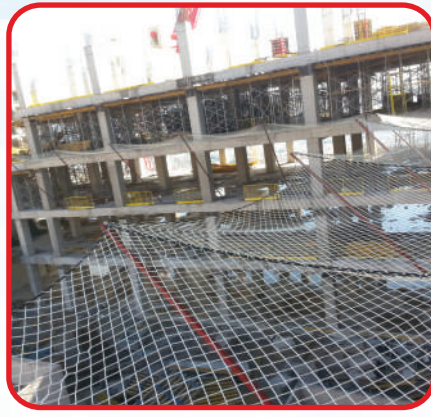

KASET SİSTEM

Düşme durdurma sistemlerinin en bilinenlerinden olan **Kaset sistem** ağlar, farklı tipteki inşaat güvenlik filesi çözümleri arasında şantiye ortamında en çok tercih edilen güvenlik ağlarından biridir. Güvenlik ağı konsolu malzeme ve insan yakalamak için tasarlanmıştır. İnşaat koruma ağı yeni yapılan binaların asansör boşlukları, cam korumaları, kazılan çukur etrafını çevrelemeye ve yüksekte çalışan görevlilerin can güvenliği için yapılan filelerdir.

Cassette system nets, which is one of the best known type of constructional safety net systems, are the most preferred ones among netting systems on construction sites for safety solutions. Netting systems are designed to stop the possible fall of personal and/or construction material. Construction site netting systems are produced in order to keep personal safe who works at height or around glass guards and excavated areas at the site and elevator shafts in the newly built structures.



S TİPİ GÜVENLİK AĞI



V TİPİ GÜVENLİK AĞI



S TİPİ AĞ

S tipi güvenlik ağları, projenin mimari yapısına bağlı olarak geniş galeri boşluklarında kullanılmakla birlikte asansör, mekanik, elektrik vb. küçük boyutlu boşluklarda daha sıklıkla kullanılmaktadır. S tipi güvenlik ağlarının standartlarda belirtilen en karakteristik özelliği bir kenar ipine sahip olmasının gerekliliğidir

S type netting systems are frequently used in smaller spaces such as elevator shafts, mechanical or electrical construction bits of the site as they can be used in large gallery spaces of the site depending on the size. S type netting systems are best known for their characteristics of having a side rope which is specified as a necessity by the standards.





V TİPİ AĞ

Vertisafe Güvenlik Ağ Sistemimiz EN1263-1 standardında sistem V diye sınıflandırılmıştır. Sistem çalışılan yerin bir alt katı ile 3 mt üstünü V şeklinde kapatacak şekilde dizayn edilmiştir.

Bu sistem de döşemelere yerleştirilen plakalara kule vinç yardımı ile L biçimli borular yerleştirilir. Bu borulara güvenlik ağı halat yardımı ile çekilir. Ağların alt kısmı U biçiminde ankrajlara takılır.

Vertisafe safety systems are V-Type systems according to EN1263-1 standards. This system is designed to secure the area that starts from the lower floor with respect to working space and reaches upto 3 meters above working space by covering it as letter V. L shaped pipes are placed with the help of a tower crane on the slabs that lies on the floor-cover. Safety net are installed to these pipes with the help of ropes. Lower part of the net is connected to U-Type anchors.



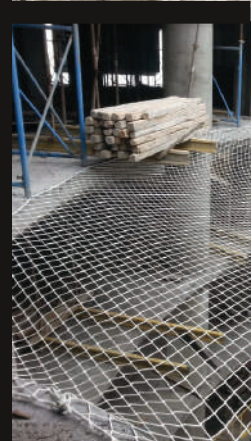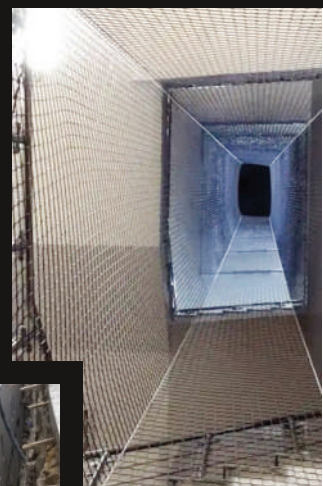

DİĞER AĞ SİSTEMLERİ

Köprü - Viyadük Güvenlik Ağları ◀

Okul Güvenlik Ağları ◀

Havuz Kapama Ağları ◀

Çelik Altı İmalat Ağları ◀

Galeri Kapama Ağları ◀


Merdiven Boşluğu Kapama ◀

Cephe Kaplama Ağları ◀

Şap Boşluğu Kapama ◀

Asansör Boşluğu Kapama ◀

Şev Koruma Güvenlik Ağı ◀

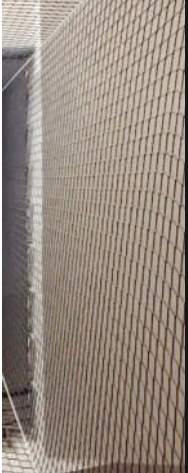



KIVILCIMEGE

İş Güvenliği Ekipmanları



KIVILCIMEGE İş Güvenliği Malzemeleri İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.



Yenişehir Mh. 1145/13 Sok. No:10 Hırdavatçılar Çarşısı
Konak - İZMİR / Turkey - 35170



+90 541 784 07 79



+90 232 457 00 62



+90 232 457 00 63



info@kivilcimege.com | www.kivilcimege.com



KIVILCİM İSG FABRİKA



Şeyhli Mahallesi, Kırım Sk. No:15
34906 Pendik - İSTANBUL